


簡易割引認証機（マークスタンプ）

MS-200

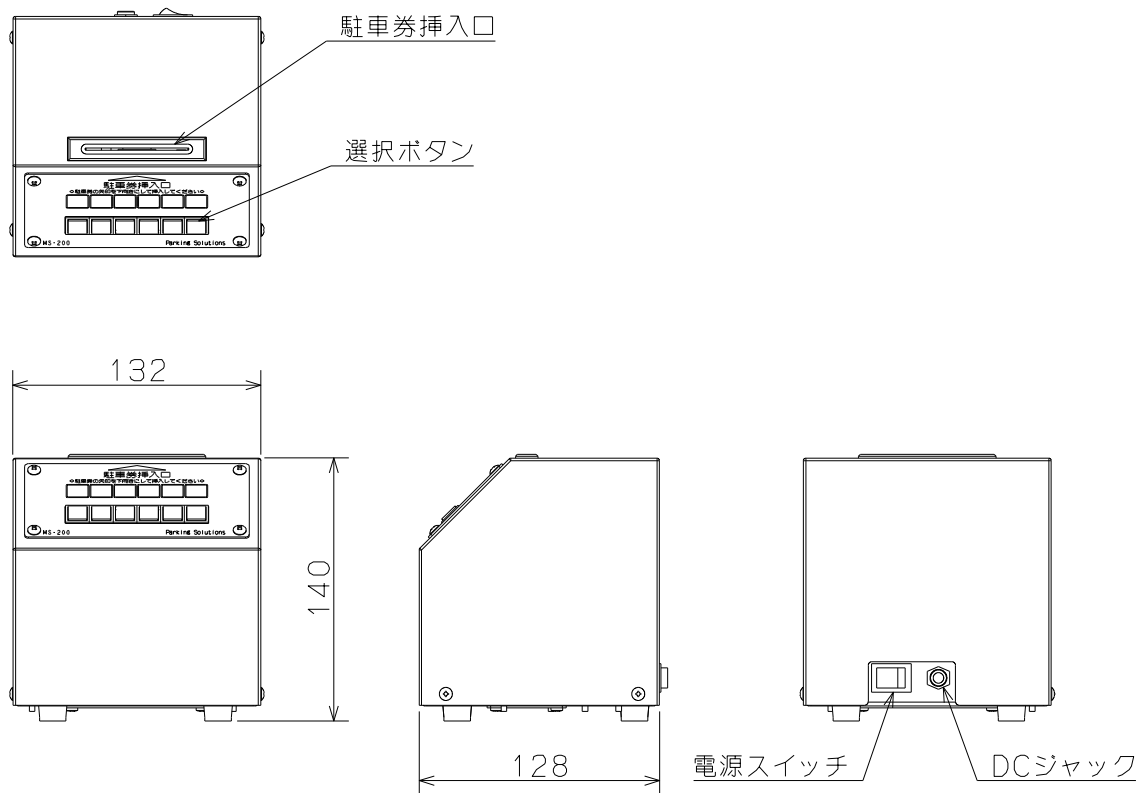

項目	仕様	
使用駐車券	KD-200型駐車券発行機で発行した駐車券 (感熱発色層付折り畳み磁気駐車券)	
認証選択	形状	照光式押しボタンスイッチ
	数量	6
検印	形状	エンボス
	サイズ	φ3程度
カード挿入方式	自動搬送	

項目	仕様	
設置環境	屋内	
電源	AC100V(50/60HZ) ACアダプタ	
消費電力	待機時 5W以下 最大 約15W以下	
温度	5℃~40℃	
湿度	20%~80%(RH) *結露無きこと	
筐体外板	材質	鋼板 1.0t以上
	塗料	メラミン樹脂塗料
	塗色	オフホワイト
外形寸法	132mm(W)×128mm(D)×140mm(H)	
重量	約2.1Kg	